

三菱蛍光灯器具

蛍光灯ブラケット

形名 **BV3201E**

施工説明書

電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施行者さまへ

- ・ 施行の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施行してください。
- ・ 取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ずお守りください


■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△ 警告 △ 注意の表示で区分して、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

■電気工事は電気設備の技術基準に従う。




注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■次のような場所に取付けない。

- ・ 高温 (40℃以上) の場所
- ・ 風呂場など湿気の多い場所
- ・ 強い振動・衝撃のある場所
- ・ ドアの開閉であたる場所


各部のなまえ

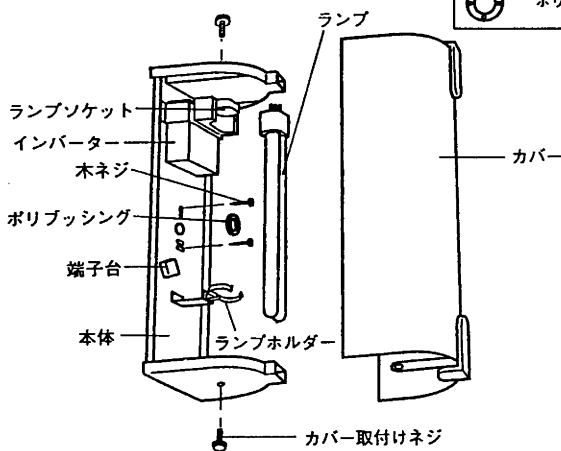

付属品

- 木ネジ (2本)
- ポリブッシング (1個)


3. 電源差込穴に電源線を確実に差込んでください。(下図参照)
(適合電線はφ1.6とφ2.0です。)

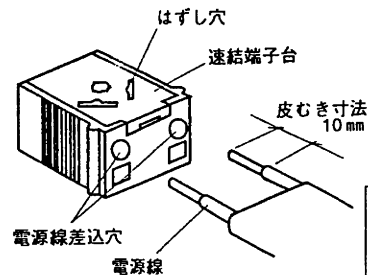

電源線を取りはずすときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐ差込んでください。

警告

- ・ 連結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差込む
差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因
- ・ 壁取付専用器具です
天井、床置き取付けは行わない
火災の原因
- ・ 板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない
落下の原因
- ・ 天井面より30cm以上はなして取付ける
スペースがないとカバーの着脱ができません




△ 注意 電源を切ってください。感電の原因になります。

電気工事

■本体の取付けかた


1. 電源穴から電源線を器具内に引入れてください。
2. 木ネジで本体を確実に取付けてください。

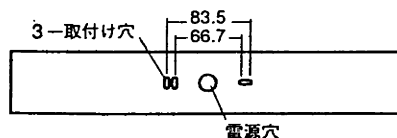

ランプ・カバーの取付けかた

■ランプの取付けかた

ランプをランプピンがランプソケットのミゾと穴に入るように斜めに入れたのち、水平になるようにセットし、ランプホルダーに確実に取付けてください。(下図参照)
はずす場合は逆の手順を行ってください。

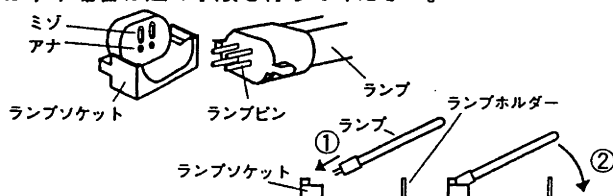


■カバーの取付けかた

カバーの取付金具部を本体側板のカバー取付金具受け穴に挿入し、カバー取付けネジで確実に取付けてください(右図参照)

△ 注意

- カバーは確実に取付ける。
斜め取付け、不完全な取付けは 落下の原因

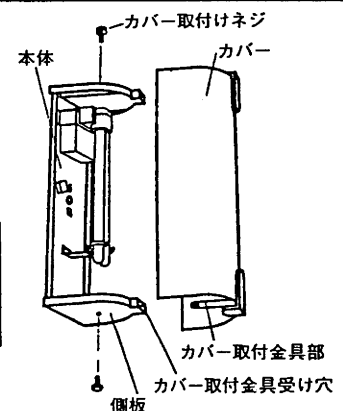

三菱蛍光灯器具

蛍光灯ブラケット

形名 **BV3201E**

施工説明書

電気工事には電気工事士の資格が必要です。

施行者さまへ

- ・ 施行の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施行してください。
- ・ 取付工事の後、必ずお客様にお渡しください。

安全のために必ずお守りください


■ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△ 警告 △ 注意の表示で区分して、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

■ 電気工事は電気設備の技術基準に従う。




注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ 次のような場所に取付けない。

- ・ 高温（40℃以上）の場所
- ・ 風呂場など湿気の多い場所
- ・ 強い振動・衝撃のある場所
- ・ ドアの開閉であたる場所


各部のなまえ

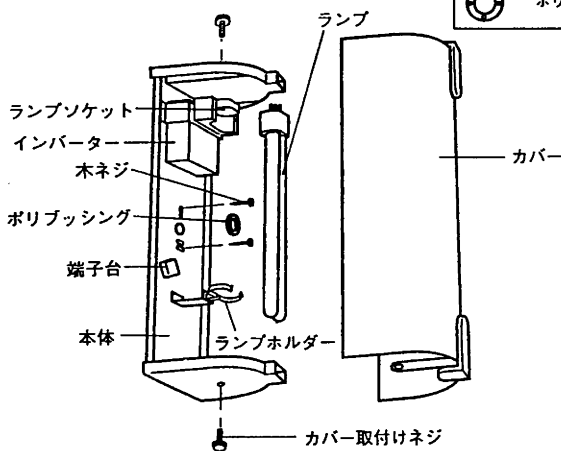

付属品

- 木ネジ (2本)
- ポリブッシング (1個)

3. 電源差込穴に電源線を確実に差込んでください。（下図参照）
（適合電線はφ1.6とφ2.0です。）

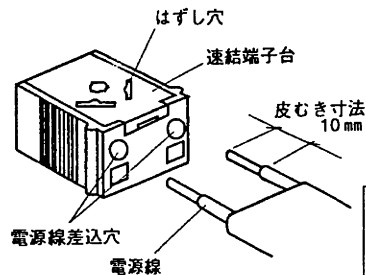


電源線を取りはずすときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐ差込んでください。



警告

- ・ 連結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし奥まで差込む。差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因。
- ・ 壁取付専用器具です。天井、床置き取付けは行わない。火災の原因。
- ・ 板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。落下の原因。
- ・ 天井面より30cm以上はなして取付ける。スペースがないとカバーの着脱ができません。




△ 注意 電源を切ってください。感電の原因になります。

電気工事

■ 本体の取付けかた


1. 電源穴から電源線を器具内に引入れてください。
2. 木ネジで本体を確実に取付けてください。

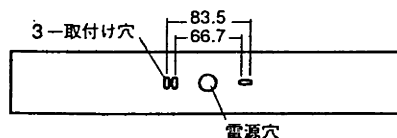

ランプ・カバーの取付けかた


■ ランプの取付けかた

ランプをランプピンがランプソケットのミゾと穴に入るように斜めに入れたのち、水平になるようにセットし、ランプホルダーに確実に取付けてください。（下図参照）
はずす場合は逆の手順を行ってください。

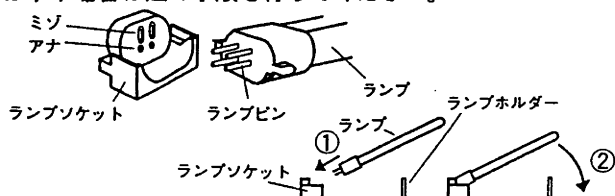

■ カバーの取付けかた

カバーの取付金具部を本体側板のカバー取付金具受け穴に挿入し、カバー取付けネジで確実に取付けてください（右図参照）



注意

- カバーは確実に取付ける。斜め取付け、不完全な取付けは 落下の原因

